


DF-IVY

Unità gestione e comando spegnimento

Centrale di Rivelazione e Spegnimento Convenzionale

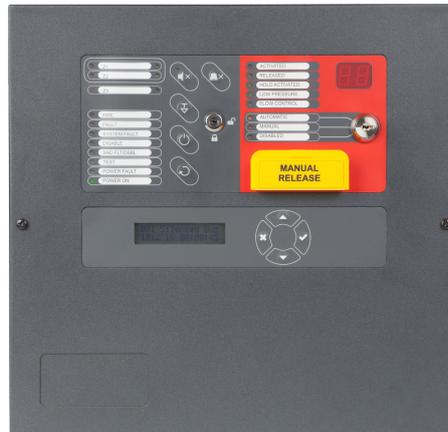

Campo di applicazione

- Centrale di rivelazione e gestione sistemi di spegnimento automatico

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-IVY:**

La DF-IVY è una centrale convenzionale a tre linee di rivelazione e una zona di gestione spegnimento. La centrale è concepita per l'utilizzo di vari agenti estinguenti quali gas, polveri, aerosol, acqua.

La DF-IVY gestisce 2 linee/zona convenzionali utilizzate per la gestione e comando di una zona di spegnimento, mentre la terza linea/zona, è dedicata alla sola rivelazione convenzionale. Ad ognuna delle linee/zona è possibile collegare fino a 32 dispositivi.

La modalità "Automatico /Manuale/Disabilitato" è selezionabile tramite chiave meccanica a tre posizioni per scegliere lo stato operativo del processo di estinzione.

La fase di Estinzione può essere attivata anche tramite pulsante locale posto sulla centrale stessa e protetto da una cover gialla.

La centrale DF-IVY può essere impiegata per l'estinzione di una sola zona, e può comandare una elettrovalvola.

Sono altresì gestiti gli ingressi per i pulsanti esterni alla centrale "Comando scarica" e "Inibizione scarica" (Giallo e Blu).

E' disponibile un modulo opzionale DF-LOG-IVY che può essere alloggiato all'interno della centrale. Il modulo, consente la memorizzazione fino 1000 eventi e la visualizzazione degli stessi tramite un display 16 caratteri.

La centrale DF-IVY è certificata secondo le norme EN 12094-1, EN 54-2 e EN 54-4. Certificato nr. 1293 CPR 0590

Test e certificazioni

La centrale **DF-IVY** è certificata in conformità alla norma UNI EN 12094-1 e EN 54.

Ogni centrale è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-2
- EN 54-4
- EN 12094-1

DF-IVY

Unità gestione e comando spegnimento

Centrale di Rivelazione e Spegnimento Convenzionale

Specifiche tecniche

Modello	DF-IVY
Alimentazione	90 ÷ 264Vca 50 ÷ 440Hz
Assorbimento da rete	0,3@ 230Vca
Batteria tampone	2 Batterie 12V 7A/h
Range temperatura di funzionamento	Da 5 °C a +40 °C
Alimentazione ausiliaria	1.5A
Corrente massima uscita sirene	0,3A per ciascuna uscita
Corrente massima uscita elettrovalvola	1A@5min / 3A@20mS
Numero di zone per spegnimento	2
Numero di zone per rivelazione	1
Numero massimo di sensori per zona	32
Rivelazione invecchiamento batterie	Resistenza interna < di 0,3Ω
Lingue supportate	Italiano Inglese
Peso senza batteria	3,2kg
Dimensioni	324 x 314 x 82 mm
Montaggio centrale	Fissaggio a parete
Numero massimo di Log eventi	1000 (con modulo opzionale)

Come ordinare

- **DF-IVY** Centrale di rivelazione e spegnimento convenzionale