


DF-I-ST-EX

Modulo di espansione Loop per centrale DF-I-ST

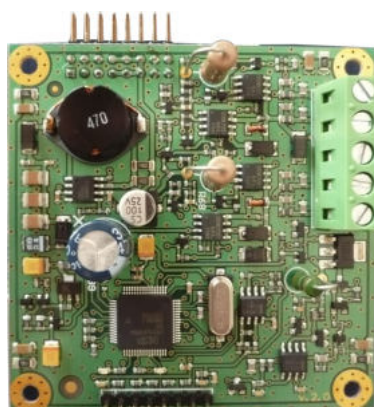

Campo di applicazione

- Modulo Loop di espansione per centrale Serie DF-I-ST

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-I-ST-EX:**

Il modulo **DF-I-ST-EX** viene installato all'interno di centrali indirizzate DF-I-ST per aumentare il numero di Loop da 1 a 2.

Ogni modulo **DF-I-ST-EX** gestisce 1 Loop aggiuntivo e comunica con tutti gli apparati di campo.

Ogni Loop è in grado di gestire fino a 250 indirizzi siano essi rivelatori automatici, pulsanti manuali oppure moduli di ingressi/uscite. E' inoltre possibile la connessione e il comando direttamente sui Loop, di fino a 20 apparati di segnalazione ottici, acustici e combinati.

DF-I-ST-EX

Modulo di espansione Loop per centrale DF-I-ST

Specifiche tecniche

Modello	DF-I-ST-EX
Grado di protezione	IP30
Numero massimo di dispositivi	Fino a 250
Certificazioni	EN 54-2
Peso	33g
Umidità relativa	93% ± 3% @40°C
Dimensioni	75x80mm
Temperatura di utilizzo	-10°C + 65°C

Come ordinare

- **DF-I-ST-EX** Modulo Loop di espansione per centrale indirizzata Serie DF-I-ST

DET FIRE s.r.l. Via Leonardo da Vinci 146
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italy

Tel.: +39 02 48405586
info@detfire.com - www.detfire.com

Nell'ottica di un continuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e caratteristiche dei propri prodotti, DETFIRE srl si riserva di modificare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

DC-DSH750923 R0