


# DF-C-MR8

## Centrali convenzionali

### Modulo di espansione 8 relè per centrale DF-C-8T

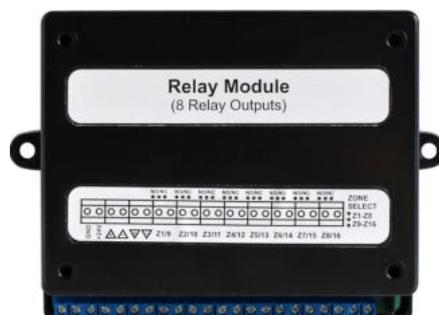

### Campo di applicazione

- Modulo di espansione 8 relè per centrale DF-C-8T

### Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-C-MR8:**

DF-C-MR8 è un modulo supplementare, montato all'esterno della scatola della centrale di allarme antincendio DF-C-8T. Il modulo contiene 8 relè con contatti in scambio.

È possibile collegare due moduli relè a un DF-C-8T quando si utilizzano tutte le 16 zone incendio della centrale. In questo caso il secondo modulo relè deve essere alimentato da un alimentatore esterno a 24VDC.

### Specifiche tecniche

Alimentazione	24Vdc
Numero di relè programmabili	8
Consumo massimo in modalità Stand-by	8mA
Consumo massimo con i relè attivi	10mA
Dimensioni	158x111x41mm
Umidità relativa	93% ± 3% @40°C
Peso	400g
Temperatura di funzionamento	-5°C +40°C

### Come ordinare

- **DF-C-MR8** Modulo di espansione 8 relè per centrale DF-C-8T