


# DF-C-EX

## Centrali convenzionali

### Modulo di espansione 4 zone per centrale DF-C-8T

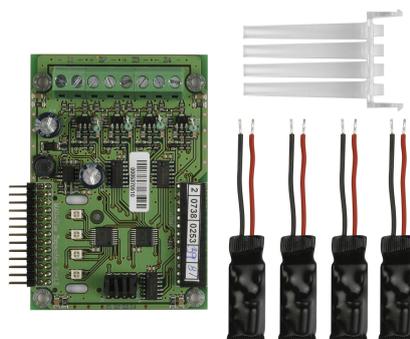

### Campo di applicazione

- Modulo di espansione 4 zone per centrale DF-C-8T

### Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-C-EX:**

Il modulo DF-C-EX è un modulo di espansione 4 zone per la centrale convenzionale DF-C-8T.

Si possono installare fino a due moduli come espansione all'interno di una centrale DF-C-8T, portando così la centrale a 16 zone.

Insieme alla scheda di espansione vengono forniti 4 terminatori di linea e 4 guide luce per le relative indicazioni dello stato delle 4 zone aggiunte.

### Specifiche tecniche

Alimentazione	Tramite connessione al PSU
Numero di zone	4
Numero massimo di sensori per zona	3
Temperatura di funzionamento	0°C +40°C
Numero massimo di sensori su 16 zone	512
Umidità relativa	93% ± 3% @40°C
Consumo massimo in Stand-by	130mA
Consumo massimo in "allarme"	330mA
Dimensioni	57x81mm

### Come ordinare

- **DF-C-EX** Modulo di espansione 4 zone per centrale DF-C-8T