


DF-SensoIRIS MIMIC Module

Modulo indirizzabile per pannelli sinottici/ripetitori

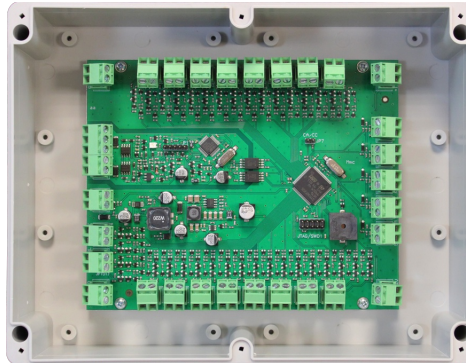

Campo di applicazione

- Modulo indirizzabile per collegamento a pannelli sinottici/ripetitori

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-SensoIRIS MIMIC Module:**

DF-SensoIRIS MIMIC Module è un modulo indirizzabile, appositamente progettato per il collegamento a pannelli sinottici/ripetitori che presentano una planimetria geografica del sistema di rivelazione incendio.

Il modulo è in grado di controllare fino a 32 uscite LED per l'indicazione di diversi eventi nel sistema antincendio, ed è dotato di speciali uscite LED per la ripetizione di un evento di Allarme Incendio, Guasto e Disabilitazione direttamente dalla centrale.

Il modulo dispone di un modulo isolatore integrato che consente il funzionamento continuo del loop in caso di guasto del modulo (senza necessità di utilizzare moduli isolatori aggiuntivi). Il modulo **DF-SensoIRIS MIMIC Module** deve essere alimentato da un alimentatore esterno 12-24VDC. Il modulo viene consegnato montato in una scatola di plastica adatta al montaggio a parete con grado di protezione IP43 (si consiglia l'utilizzo solo per installazioni interne).

La scheda del modulo **DF-SensoIRIS MIMIC Module** può essere montata anche direttamente nella scatola di installazione del pannello sinottico/ripetitore.

DF-SensoIRIS MIMIC Module

Modulo indirizzabile per pannelli sinottici/ripetitori

Specifiche tecniche

| | |
|--|----------------------------------|
| Modello | DF-SensoIRIS MIMIC Module |
| Tensione di esercizio | 16 ÷ 32VDC |
| Massimo consumo di corrente | <2mA @27VDC |
| Consumo di corrente con LED di stato PCB acceso | 5,4 mA |
| Tensione di esercizio | 12÷24VDC |
| Tensione per LED | 12VDC |
| Limitazione automatica della corrente delle uscite con Ri=0k | 15mA |
| Limitazione automatica della corrente delle uscite con Ri=1k | 10mA |
| Massima lunghezza del cavo di collegamento per LED | 3m |
| Materiale/colore (scatola di protezione) | ABS: grigio |

Come ordinare

- **DF-SensoIRIS MIMIC Module** Modulo indirizzabile per pannelli sinottici/ripetitori

DET FIRE s.r.l. Via Leonardo da Vinci 146
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italy

Tel.: +39 02 48405586
info@detfire.com - www.detfire.com

Nell'ottica di un continuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e caratteristiche dei propri prodotti, DETFIRE srl si riserva di modificare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

DC-DSH730923 R0